


albertökolay

Auch mit
Überlappung
erhältlich

Ökologische PUR-Trittschallunterlagen für Parkett und Laminat

Die neue Generation Trittschallunterlagen

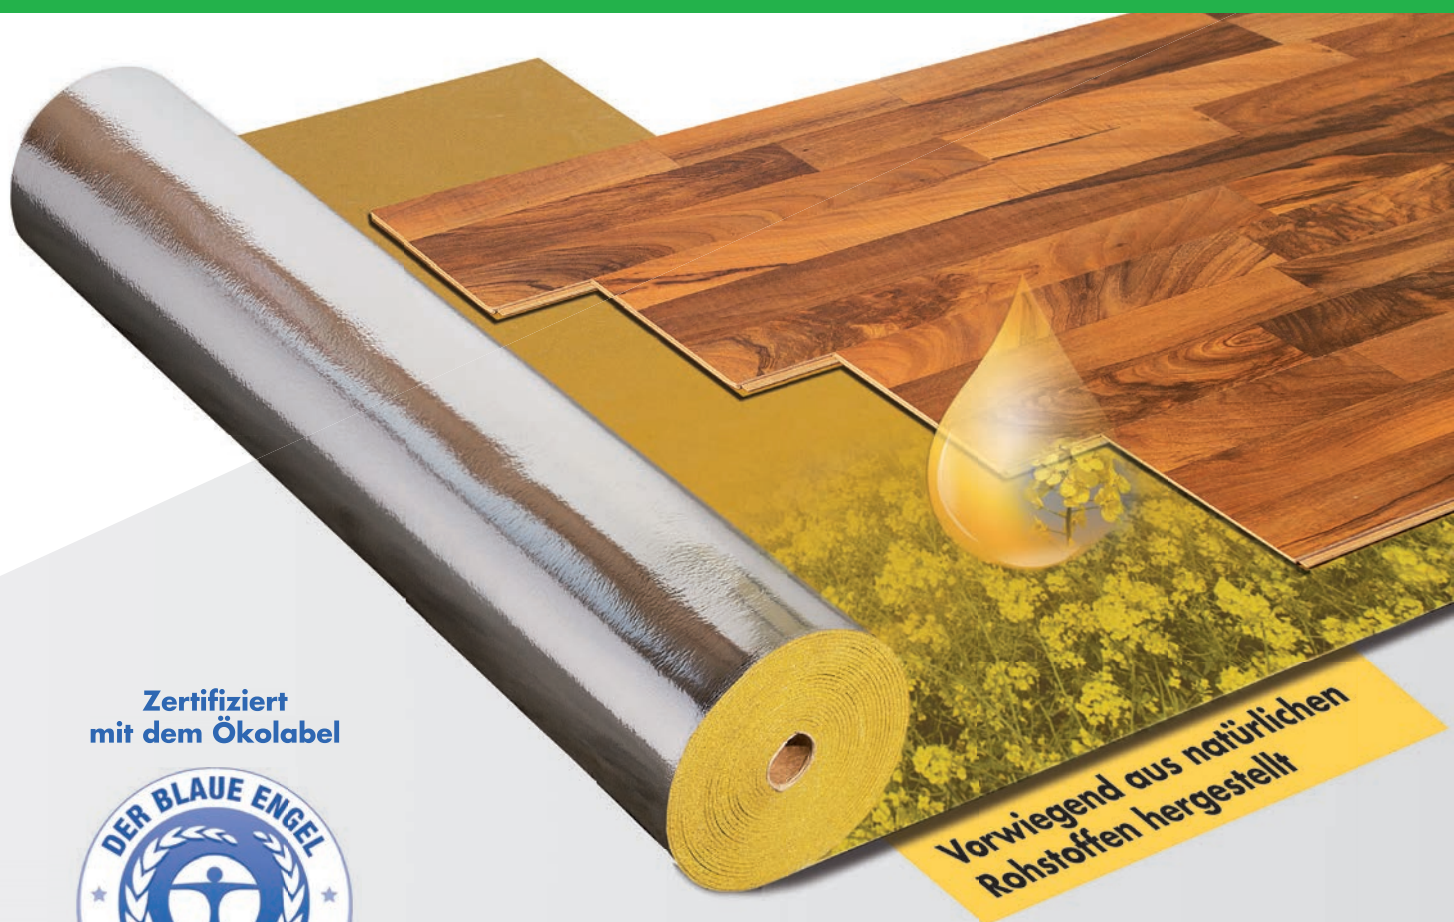

Zertifiziert
mit dem Ökolabel



Für gesundes Wohnen

Geruchsneutral und emissionsarm

Hervorragende Tritt- und Gehschallverbesserung

Die logische Trittschallunterlage für alle
zertifizierten Böden

 **albert**
BAUPRODUKTE GmbH

CH-6056 Kägiswil
www.albert.ch

Vorteile mit Mehrwert für Mensch und Umwelt

Aus natürlichen Rohstoffen hergestellt



albert ökolay wird vorwiegend aus natürlich vorkommenden Rohstoffen hergestellt. Hauptbestandteile sind

- △ **Raps- und Rizinusöl**
- △ **Kreide**
- △ **Sand**

In albert ökolay sind weder Lösungsmittel noch andere ozonschädigende Substanzen enthalten.

Zertifiziert mit dem Ökolabel „DER BLAUE ENGEL“



DER BLAUE ENGEL ist ein international anerkanntes und von einem unabhängigen Prüfinstitut vergebenes Umweltzeichen zum Schutz von Umwelt und Gesundheit. Ihre Vorteile


- △ **Besonders emissionsarm**
- △ **Ohne gesundheitsgefährdende Weichmacher**
- △ **Kein Einsatz von halogenorganischen Verbindungen**
- △ **Enthalten keine krebserzeugenden Stoffe**

albert ökolay ist mit dem Umweltzeichen DER BLAUE ENGEL gemäss Vergabegrundlage „Emissionsarme Verlegeunterlagen für Bodenbeläge RAL-UZ 156“ zertifiziert.


Weitere Vorteile von albert ökolay



Trittschallreduzierung bis zu 19 dB



Sehr guter Ausgleich von Unebenheiten



Zur Verlegung auf Fussbodenheizung geeignet




Flammhemmend



Gehschallreduzierung bis zu 29%



Druckfestigkeit bis zu 17t/m²




Ökologisch: Frei von Weichmachern, Asbest, Formaldehyd, Halogenen sowie Schwermetallen

Die drei Varianten von **albert**ökolay

albertökolay comfort

Mit einseitig 20 cm überlappenden Feuchtigkeitsbremse

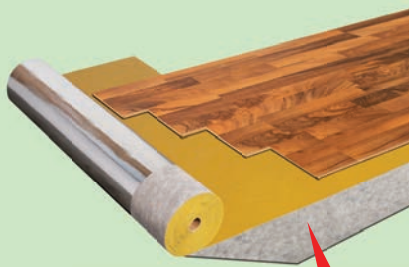

ÜBERLAPPUNG


- △ Ideal auf mineralische Untergründe dank aufkaschierter Feuchtigkeitsbremse
- △ Hervorragende Trittschall- und Gehschallreduktion

Dicke	3.0mm	2.0mm
Gewicht	2.60kg/m ²	1.30kg/m ²
Dimension	1 m x 10m	1 m x 15m
Rollengrösse	10m ²	15m ²
Trittschallred.	19 dB	18 dB
Gehschallred.	29%	22%
Sd-Wert	~ 100m	~ 100m
Art. Nr.	9861	9860



albertökolay plus

Mit aufkaschierter Feuchtigkeitsbremse

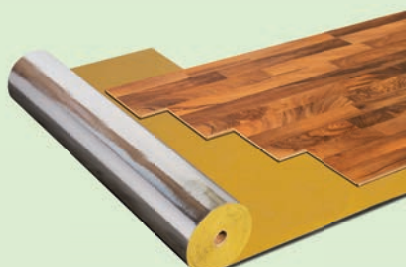


- △ Top Preis-/Leistungsverhältnis
- △ Ideal auf mineralische Untergründe dank aufkaschierter Feuchtigkeitsbremse

Dicke	3.0mm	2.0mm
Gewicht	2.60kg/m ²	1.30kg/m ²
Dimension	1 m x 10m	1 m x 15m
Rollengrösse	10m ²	15m ²
Trittschallred.	19 dB	18 dB
Gehschallred.	29%	22%
Sd-Wert	~ 100m	~ 100m
Art. Nr.	9851	9850



albertökolay light

Atmungsaktiv

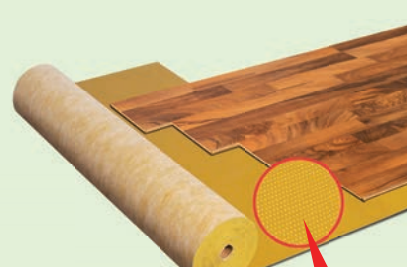

ATMUNGSAKTIV

- △ Ideal auf Holzkonstruktionen dank atmungsaktiver, perforierter Folie
- △ Hervorragende Trittschall- und Gehschallreduktion

Dicke	3.0mm	2.0mm
Gewicht	2.60kg/m ²	1.30kg/m ²
Dimension	1 m x 10m	1 m x 15m
Rollengrösse	10m ²	15m ²
Trittschallred.	19 dB	18 dB
Gehschallred.	29%	22%
Sd-Wert	—	—
Art. Nr.	9841	9842





CH-6056 Kägiswil
www.albert.ch
mail@albert.ch
Tel. 041 661 24 04
Fax 041 661 24 05